

PRAMAC · Generador residencial automático


GA13000

Energía automática para tu hogar

El PRAMAC GA13000 es un grupo electrógeno automático insonorizado diseñado para uso residencial. Homologado por ENARGAS para gas natural, es el monofásico más potente de la línea: 13 kVA para sostener una instalación completa con todos los servicios en marcha.

Pedir cotización

📄 Descargar folleto PDF

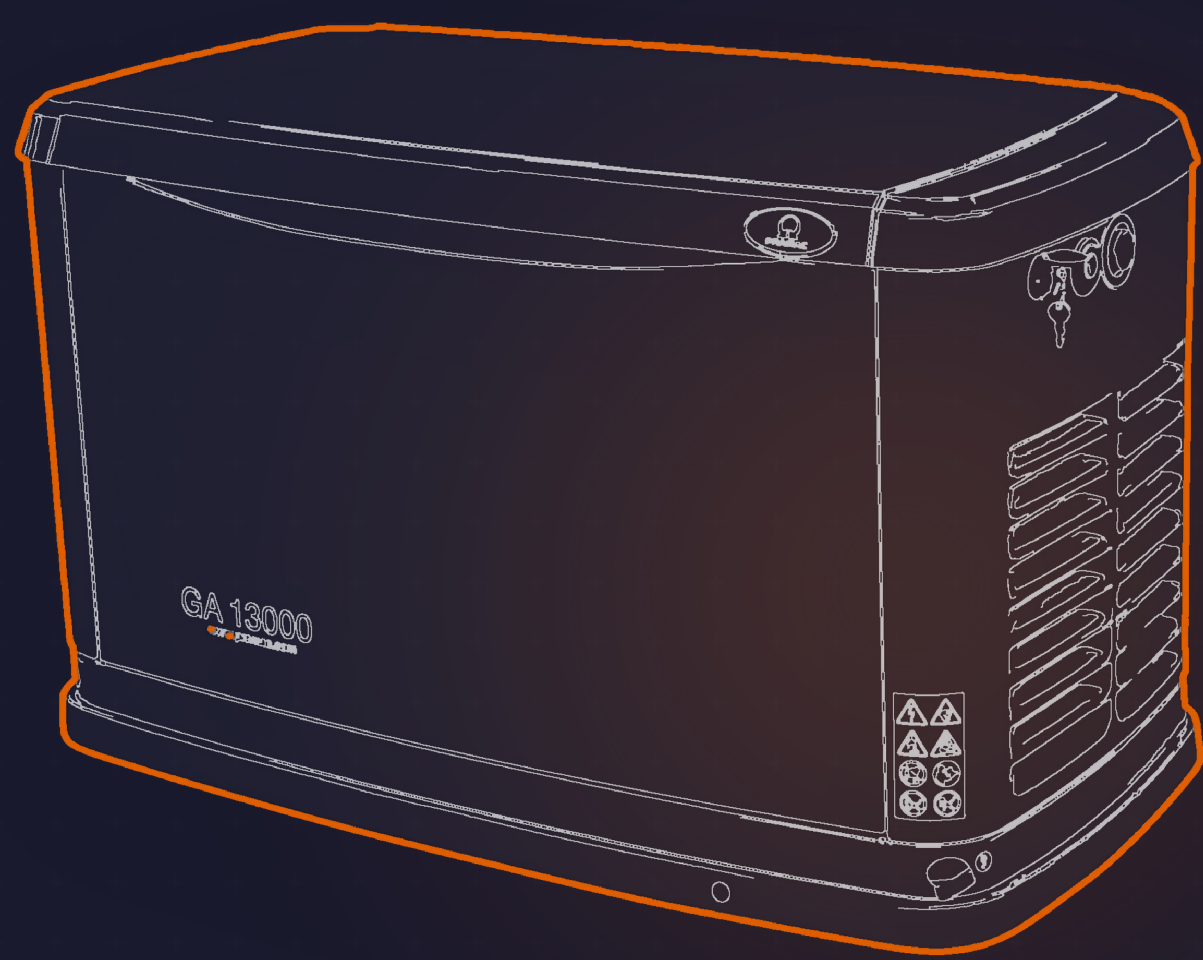

13 kVA
Potencia stand-by

220 v
Monofásico

<10 seg
Arranque automático

LTS incluido
Transferencia automática



Arranque 100% automático

Detecta el corte de red y arranca solo, sin intervención humana.



Monitoreo remoto WiFi

Mobile Link incluido: estado, alertas e historial desde el celular.

Transferencia integrada

El tablero de transferencia automática viene incluido de fábrica.




Homologado ENARGAS

Habilitado para gas natural en todo el territorio argentino.

01

Anatomía del equipo

Todo lo que se ve desde afuera: cabina, controles y accesos de servicio.

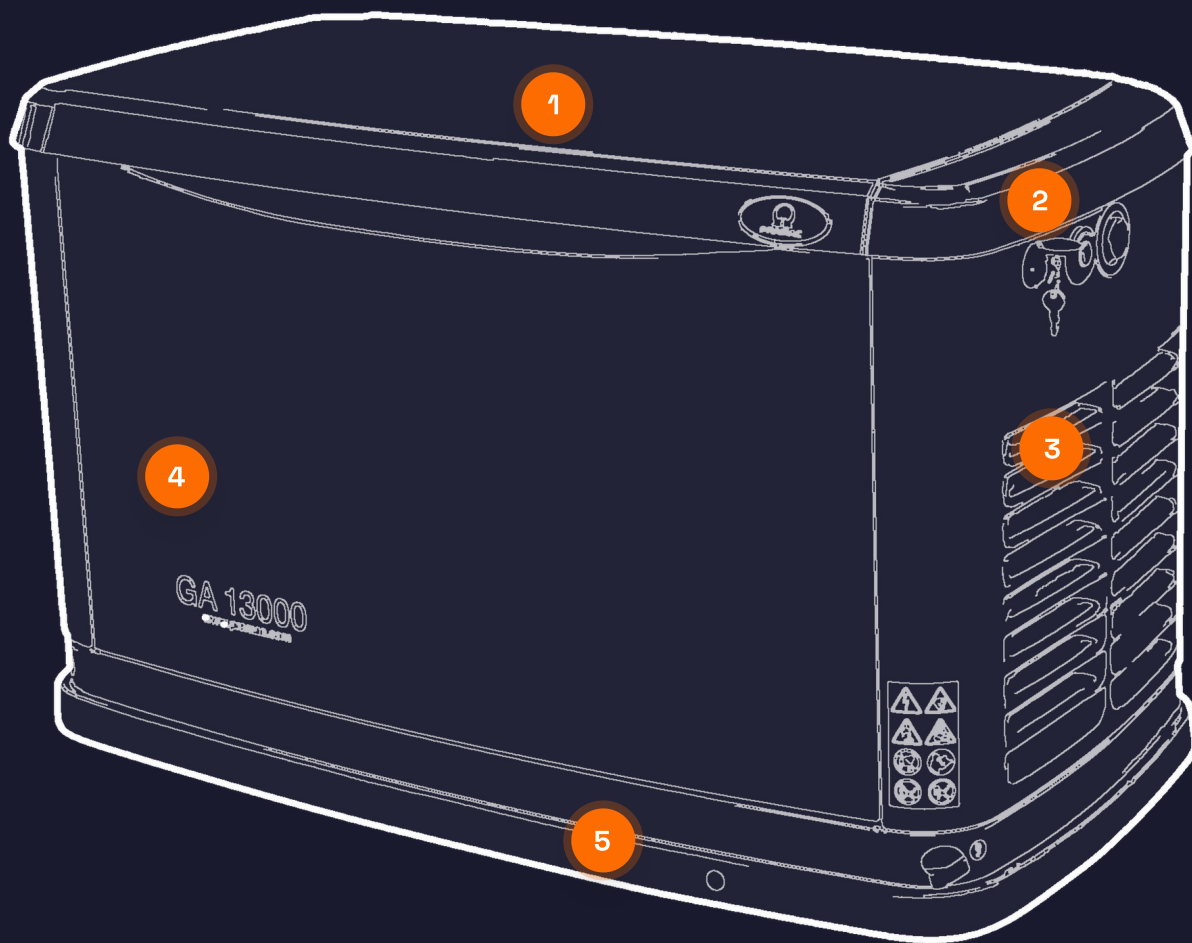

1

Techo y cabina insonorizada

Cabina de aluminio con aislación acústica. La tapa superior se levanta para acceder al motor en cada servicio.

2

Parada de emergencia y llave de apertura

Corte inmediato accesible desde el exterior, junto a la cerradura que bloquea el acceso al compartimiento del motor.

3

Salida de ventilación

Rejilla lateral del sistema de refrigeración por aire forzado, dimensionada para operación continua a la intemperie.

4

Cabina con recubrimiento en polvo

Terminación resistente a la corrosión sobre toda la cabina, pensada para instalación exterior permanente.

5

Base estructural

Bastidor de apoyo para montaje sobre base de hormigón nivelada.



Parada de emergencia

Indicador de estado

Llave de apertura



Revestimiento

Rino coat

02

Qué pasa cuando se corta la luz

El tablero de transferencia viene incluido de fábrica. Esta es la secuencia completa, con los tiempos que maneja el tablero.

ENERGÍA DE RESPALDO AUTOMÁTICA

Protección inteligente para tu hogar



1

Se corta la electricidad.

2

El tablero de transferencia detecta la falla.

3

El generador se enciende automáticamente.

4

La energía del hogar se restablece.

5

Mobile Link envía una notificación en tiempo real.



Estado, alertas y mantenimiento desde tu celular.

1

CORTE

Se corta la red

El tablero de transferencia detecta la falla de tensión en la acometida y da la orden de arranque.

2

10 S

Arranque

El motor arranca solo. No hace falta que haya nadie en el lugar.

3

+ 5 S

Warm-up y transferencia

El equipo estabiliza tensión y frecuencia, y el tablero conmuta la carga al generador.

4

15 s

Re-transferencia

Cuando vuelve la red y se confirma estable, el tablero devuelve la carga a la línea.

5

60 s

Cooldown y parada

El motor sigue girando en vacío para enfriarse y después se detiene solo.



Tablero de transferencia automática

El tablero de transferencia realiza la conmutación automática entre la red eléctrica y el generador, garantizando suministro continuo sin intervención manual.

- NEMA 3R
- UL 1008
- Service rated

- ✓ Gabinete metálico para intemperie, tipo NEMA 3R
- ✓ Conmutación automática entre red y generador
- ✓ Certificación UL 1008 para equipos de transferencia
- ✓ Apto para instalación exterior

Corriente 45A / 70A · 230V monofásico · 50 Hz

03

Potencia disponible

Lo que el equipo entrega y lo que puede sostener en una instalación típica.

13 kVA

Stand-by · 10,4 kW activos

POTENCIA PRIME

11,5 kVA

FRECUENCIA

50 Hz

FACTOR DE POTENCIA

0,8

TENSIÓN

220V monofásico

CORRIENTE MÁXIMA

59 A

REGULACIÓN

AVR ±1%

Qué puede alimentar

✓ Iluminación

✓ Aire acondicionado

✓ Heladera

✓ TV / audio

✓ Computadoras

✓ Bomba de agua

✓ Electrodomesticos


✓ Porton eléctrico

El listado es orientativo. La potencia definitiva sale del relevamiento de cargas de cada instalación, contemplando las corrientes de arranque de motores y compresores.

04

Motor Generac G-Force 1000

Motor diseñado en USA, fabricación italiana de precisión

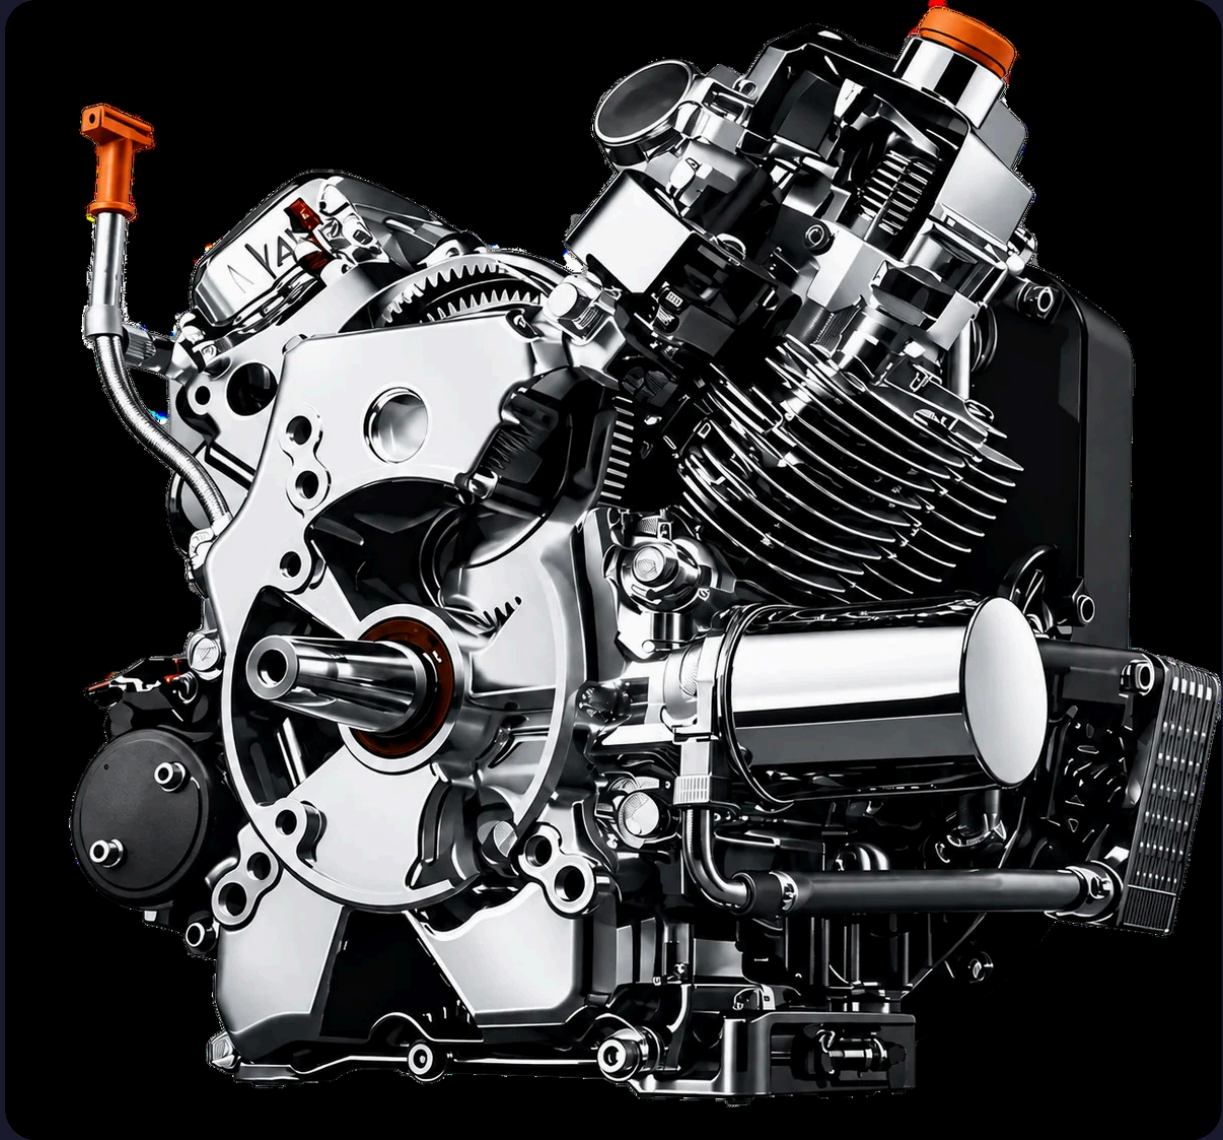

CILINDRADA

999 cc

TIPO

OHV 4T, 2 cilindros en V

RÉGIMEN

3.000 RPM @ 50 Hz

ASPIRACIÓN

Natural

REFRIGERACIÓN

Por aire forzado

VIDA ÚTIL

+30.000 horas

Cilindros Spiny-Lok™

Paredes de hierro fundido para mayor durabilidad y resistencia.

Lubricación presurizada

Sistema completo de lubricación a rodamientos vitales.

Encendido electrónico

Arranques suaves y rápidos en cualquier condición.

Gobernador electrónico

Frecuencia constante y estable a 50 Hz.

Alternador brushless — True Power™

Energía estable para equipos electronicos sensibles.

±1%

Regulación AVR

<5%

THD

0,8–1,0

Factor de potencia

Evolution Controller™

El panel de control del equipo y el monitoreo remoto desde el celular.



- ✓ Display LCD retroiluminado
- ✓ Registro de 50 eventos
- ✓ Smart Battery Charger integrado
- ✓ Botones AUTO / MANUAL / OFF
- ✓ Contador de horas de operación
- ✓ Firmware actualizable

WiFi Mobile Link

Monitorea y controla el generador desde cualquier lugar con la app Mobile Link.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Notificaciones push | Historial de uso |
| Alertas de mantenimiento | Estado en tiempo real |



Sistema de protecciones

- Regulación AVR
- Alta temperatura
- Baja presión de aceite
- Sobrevelocidad
- Batería baja
- Cableado incorrecto

Sistema de combustible

Gas natural de red o GLP, sin tanques de combustible liquido en el lugar.

Gas natural

Conexión directa a la red de gas natural. Autonomía ilimitada sin necesidad de recargas.

Consumo al 100%5,89 m³/h

Presión mínima3,5" columna de agua

AutonomíaIlimitada

Homologado ENARGAS

GLP (gas licuado)

Alternativa para zonas sin red de gas natural. Compatible con tubos o tanque estacionario.

Consumo al 100%~6,99 m³/h

CompatibilidadTubos o tanque estacionario



Selector de tipo de combustible

El equipo se configura para gas natural o GLP en la instalación, sin cambiar componentes. Consumo al 100% de carga: 5,89 m³/h en gas natural y ~6,99 m³/h en GLP.

Ecológico

El gas natural es el combustible fosil más limpio: menor emision de CO₂ y particulas.

Económico

Costo operativo bastante menor que el de los combustibles liquidos.

Sin almacenamiento


No hay que almacenar combustible: se eliminan derrames y vencimientos.

07

Dimensiones y peso

Medidas del gabinete para planificar la base de hormigón y los retiros de instalación.

PESO **193**_{kg}

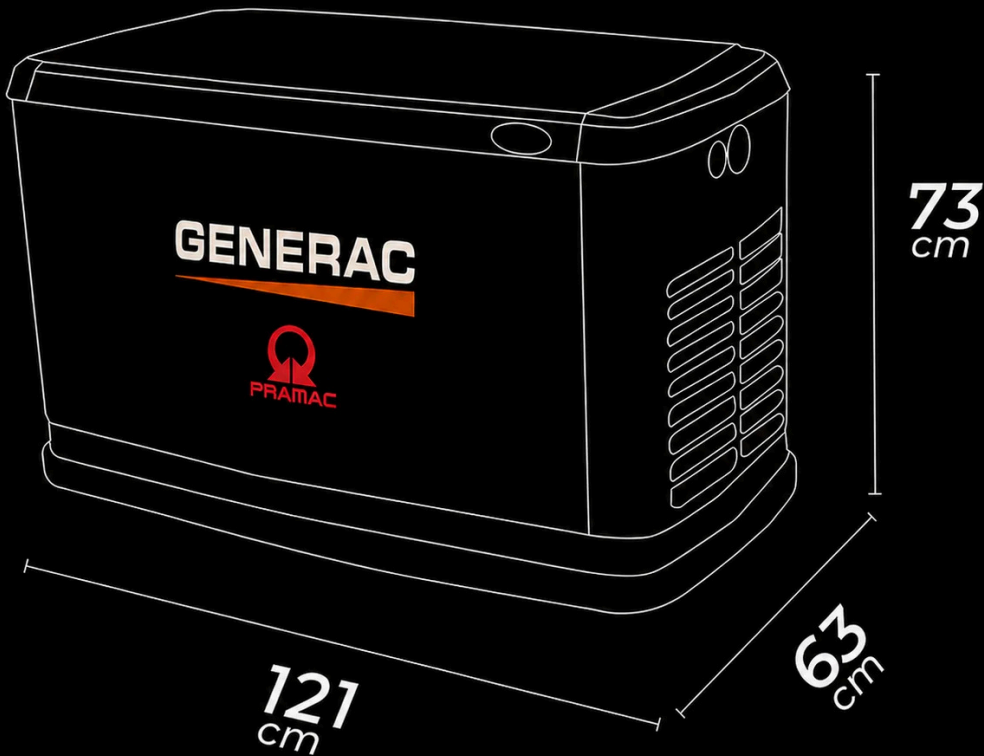

LARGO

ANCHO

ALTO

1218

mm

638

mm

732

mm

Peso en seco

193

kg

Condiciones de operación

Temperatura

-20 °C a +50 °C

Altitud máxima

1.500 m.s.n.m.


Humedad relativa

0-95% sin condensación

08

Qué tan silencioso es

Cabina insonorizada, pensada para instalación en zonas residenciales.

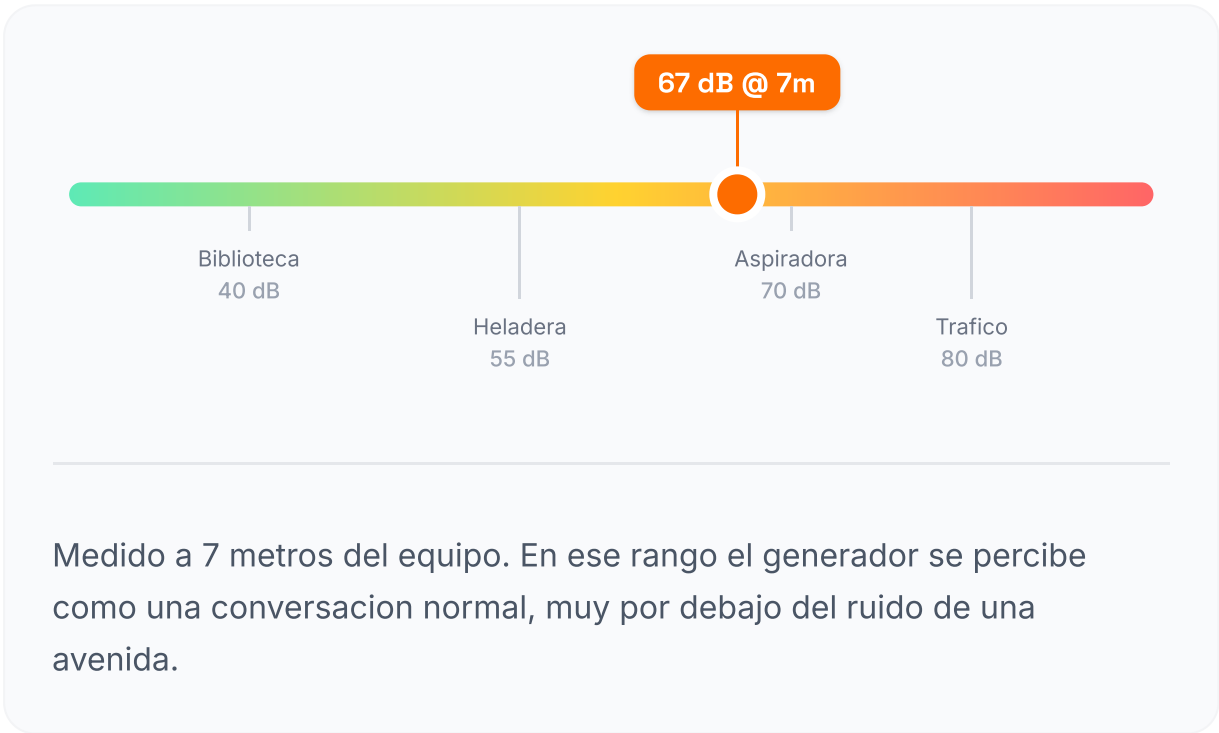

09

Ficha técnica completa

Los datos del folleto oficial KOR, agrupados por sistema.

Potencia y electricidad

Potencia stand-by

13 kVA / 10,4 kW

Potencia prime	11,5 kVA
Factor de potencia	0,8
Tensión	220V monofásico
Frecuencia	50 Hz
Corriente máxima	59 A

Motor	
Modelo	Generac G-Force 1000
Tipo	OHV 4T, 2 cilindros en V
Cilindrada	999 cc
RPM	3.000 @ 50 Hz
Aspiración	Natural
Refrigeración	Por aire forzado

Combustible	
Tipo	Gas natural / GLP
Consumo GN al 100%	5,89 m³/h
Consumo GLP al 100%	~6,99 m³/h
Autonomía con GN	Ilimitada
Capacidad de aceite	1,6 litros

Control y alternador	
Panel	Evolution Controller
Arranque	Automático, menos de 10 seg
Transferencia	LTS integrada
Alternador	Brushless, autoexcitado
Excitación	AVR (±1%)
WiFi	Mobile Link incluido

Dimensiones	
Largo	1.218 mm
Ancho	638 mm
Alto	732 mm

Peso	193 kg
Nivel sonoro	67 dB @ 7m

Certificaciones y garantía	
Homologación	ENARGAS
Protección de motor	Si (completa)
THD	Menor a 5%
Tablero de transferencia	Generac NEMA 3R / UL 1008
Garantía	2 años

Folleto técnico PRAMAC GA13000
11 páginas con todas las especificaciones. PDF, menos de 1 MB.

📄 Descargar PDF

- 🛡️ Homologación ENARGAS

🛡️ Protección de motor completa
- 🛡️ THD menor a 5%

🛡️ Tablero de transferencia certificado

Dónde se usa

Instalaciones cuyo consumo entra dentro de los 13 kVA de respaldo del equipo.




Casas medianas
Viviendas que necesitan sostener iluminación, heladera, bomba y tomas generales durante el corte.



Cadena de frío doméstica
Heladeras y freezers protegidos sin que nadie tenga que estar en casa.



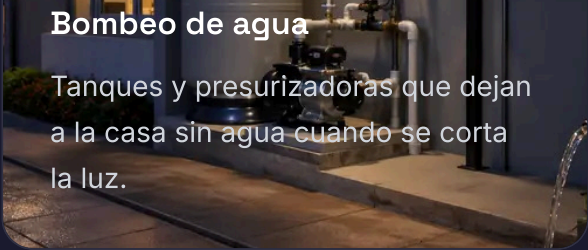

Bombeo de agua

Tanques y presurizadoras que dejan a la casa sin agua cuando se corta la luz.



Home office

Equipos, routers y climatización de un ambiente para seguir trabajando.



Accesos automáticos

Portones eléctricos y porteros en casas de barrio cerrado.



Zonas con cortes frecuentes

Localidades donde el corte es habitual y largo, con red de gas disponible.

← MODELO ANTERIOR
GA10000 • 10 kVA

MODELO SIGUIENTE →
GA20000 • 17 kVA



PRAMAC

TECNOLOGÍA COMPARTIDA EN TODA LA GAMA



MONITOREO MOBILE LINK



MOTOR Y COMPONENTES



GAS NATURAL / GLP



CABINA INSONORIZADA



GA 20000
POTENCIA MAX. 17 KVA
POTENCIA 15.5 KVA
DIMENSIONES 1232 x 648 x 733 MM
PESO 220 KG



GA 13000
POTENCIA MAX. 13 KVA
POTENCIA 11.5 KVA
DIMENSIONES 1218 x 638 x 732 MM
PESO 193 KG



GA 10000
POTENCIA MAX. 10 KVA
POTENCIA 9.5 KVA
DIMENSIONES 1218 x 638 x 732 MM
PESO 176 KG



GA 8000
POTENCIA MAX. 8 KVA
POTENCIA 7.5 KVA
DIMENSIONES 1218 x 638 x 732 MM
PESO 155 KG

Te cotizamos el GA13000 instalado

Revisamos tu consumo, te confirmamos si 13 kVA es la potencia correcta y armamos el presupuesto completo con instalación.



**Consultar por
WhatsApp**

**Comparar con los demas
modelos**

